ラックスタンド 取扱説明書

SDS エス・ディ・エス株式会社
本社：石川県白山市横江町1003番地
TEL:0120−74−1003 FAX:03−5820−1004

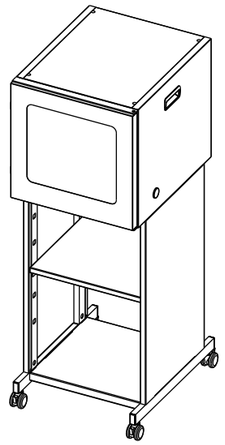

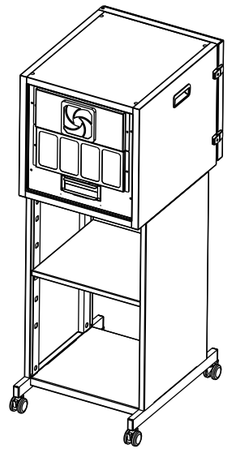

注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■ 安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

セット内容

番号	部 品 名	数量
①	固定棚	1ヶ
②	棚引掛金具	4ヶ
③	M6ビス	4ヶ

①



②



③



1.組立方法

注意

1 Light48搭載方法

■ラックスタンドにLight48を搭載する際、Light48にパソコンやディスプレイを入れないで設置してください。
■ラックスタンドに載せる作業は必ず2人で行ってください。

■Light48にあるゴム脚を外してください(図1)
■ラックスタンドにLight48を乗せ下側からM6ビスで固定します(図2)

図1

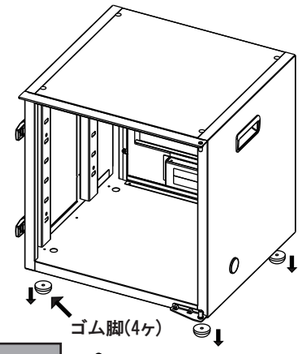

図2

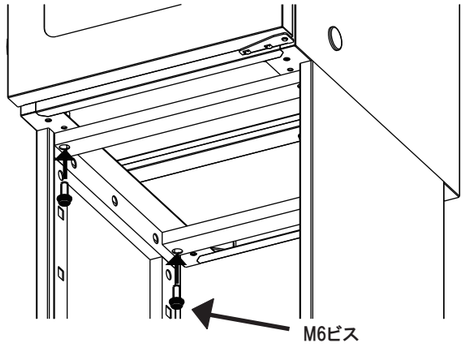

2.使用方法

注意

■不安定な場所には設置しないでください。転倒し、けがをするおそれがあります。
■設置する場所が決まりましたら、必ずキャスターのロックを4輪ともかけてください。

1 キャスターストッパー機能

■キャスターに付いている切り替えを下側に傾けると車輪が回転しなくなります(図3)

図3

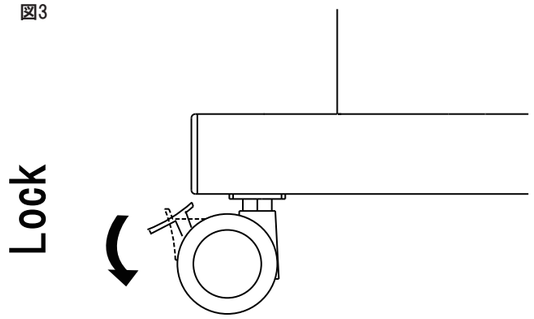

2 棚位置変更

■側面内部にある四角の穴に棚引掛金具を4箇所同じ高さに取り付けてください(図4)
■固定棚の切り掛けに引っ掛かるように棚を載せてください(図5)

図4

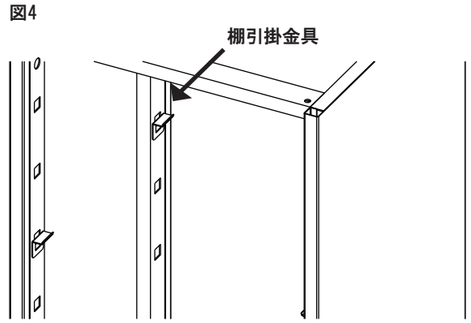

図5